

**Mobilní schodiště  
SafeStep 0,7m - 3 stupně  
Kód: T5060003**

Váha 43,4 kg


Šířka 0,7 m

Odpovídá EN 12811-1

Sklon 30° - 55°

Provozní zatížení 100 kg/m<sup>2</sup>

Rozměr transport 0,85 x 1,63 m

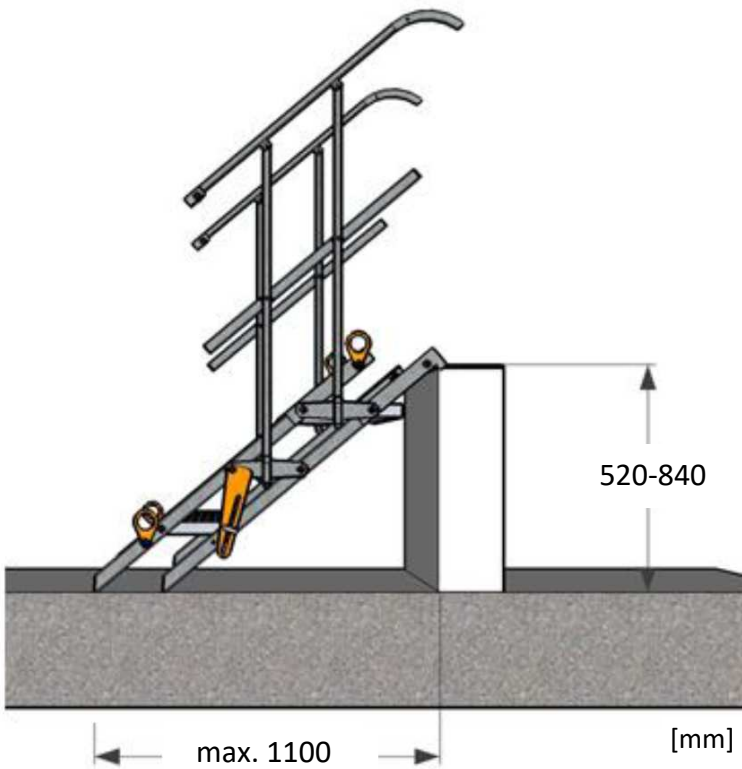

**Zatížitelnost**

Jeden stupeň  
**max. 150 kg**

Sestava  
**< 100 kg/m<sup>2</sup>**

Na schodišti  
**max 2**

**Rozsah použití dle sklonu**

55°

30°

**Způsoby horního uchycení schodiště**

Strop (deska)

Lešenařská trubka

M16



# Mobilní schodiště SafeStep 0,7m - 6 stupňů Kód: T5060006

Váha 67,4 kg


Šířka 0,7 m

Odpovídá EN 12811-1

Sklon 30° - 55°

Provozní zatížení 100 kg/m<sup>2</sup>

Rozměr transport 0,85 x 2,44 m

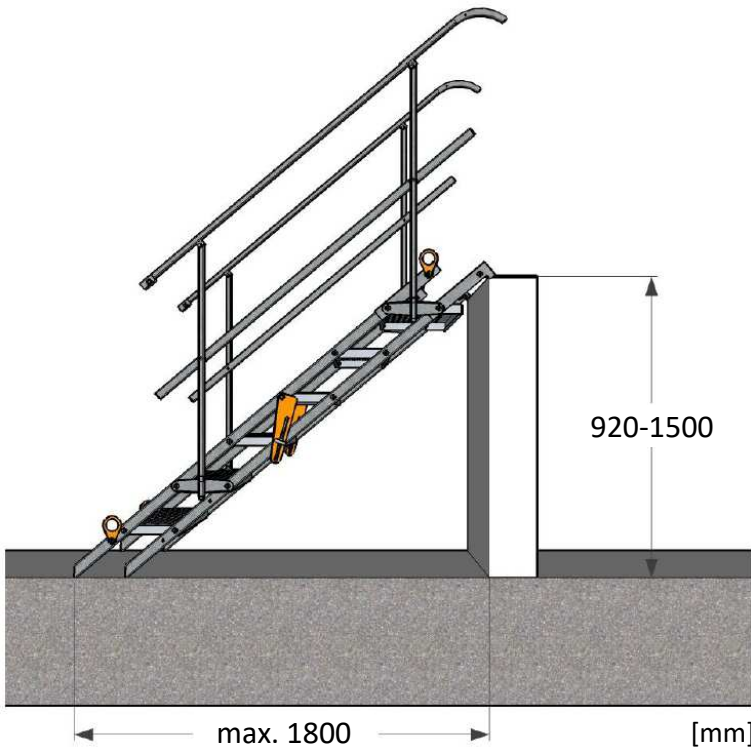

### Zatížitelnost

Jeden stupeň  
**max. 150 kg**

Sestava  
**< 100 kg/m<sup>2</sup>**

Na schodišti  
**max 2**

### Rozsah použití dle sklonu

55°

30°

### Způsoby horního uchycení schodiště

Strop (deska)

M16

Lešnářská trubka



**Mobilní schodiště  
SafeStep 0,7m - 9 stupňů  
Kód: T5060009**

Váha 91,3 kg


Šířka 0,7 m

Odpovídá EN 12811-1

Sklon 30° - 55°

Provozní zatížení 100 kg/m<sup>2</sup>

Rozměr transport 0,85 x 3,25 m

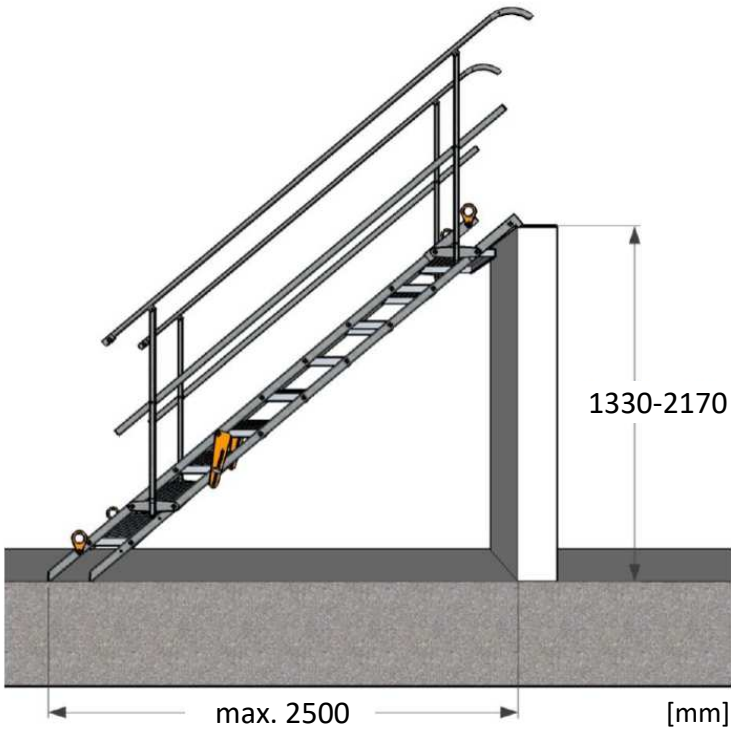

**Zatížitelnost**

Jeden stupeň  
**max. 150 kg**

Sestava  
**< 100 kg/m<sup>2</sup>**

Na schodišti  
**max 2**

**Rozsah použití dle sklonu**

55°

30°

**Způsoby horního uchycení schodiště**

Strop (deska)


Lešnářská trubka

M16



**Mobilní schodiště  
SafeStep 0,7m - 12 stupňů  
Kód: T5060012**

Váha 118,7 kg  
Šířka 0,7 m  
Odpovídá EN 12811-1  
Sklon 30° - 55°  
Provozní zatížení 100 kg/m<sup>2</sup>  
Rozměr transport 0,85 x 4,06 m

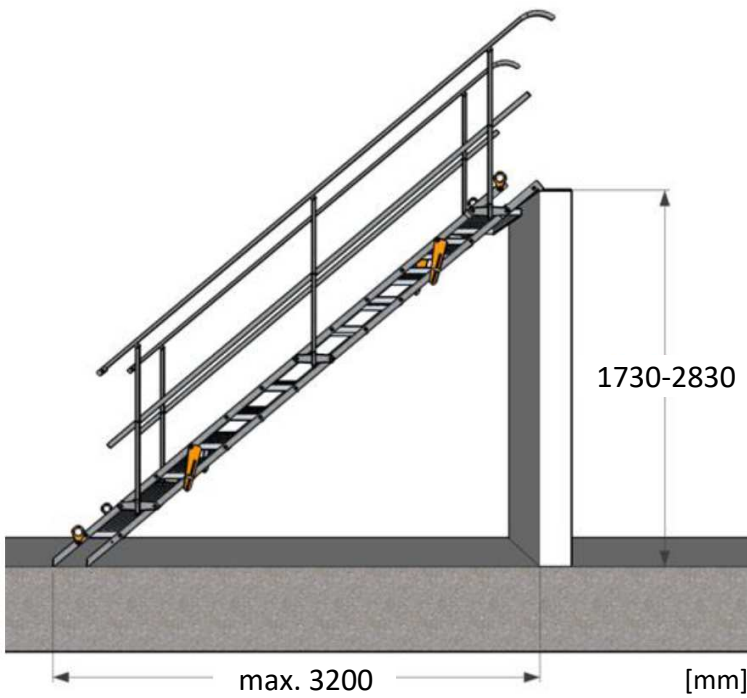

**Zatížitelnost**

Jeden stupeň  
**max. 150 kg**

Sestava  
**< 100 kg/m<sup>2</sup>**


Na schodišti  
**max 2**

**Rozsah použití dle sklonu**


**Způsoby horního uchycení schodiště**

Strop (deska)

Lešnářská trubka

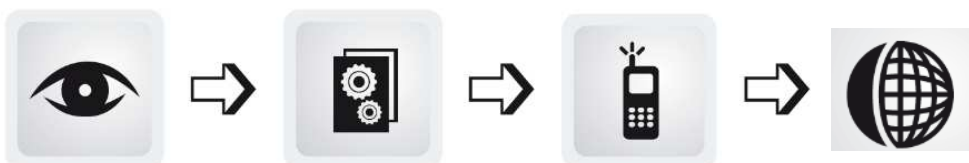



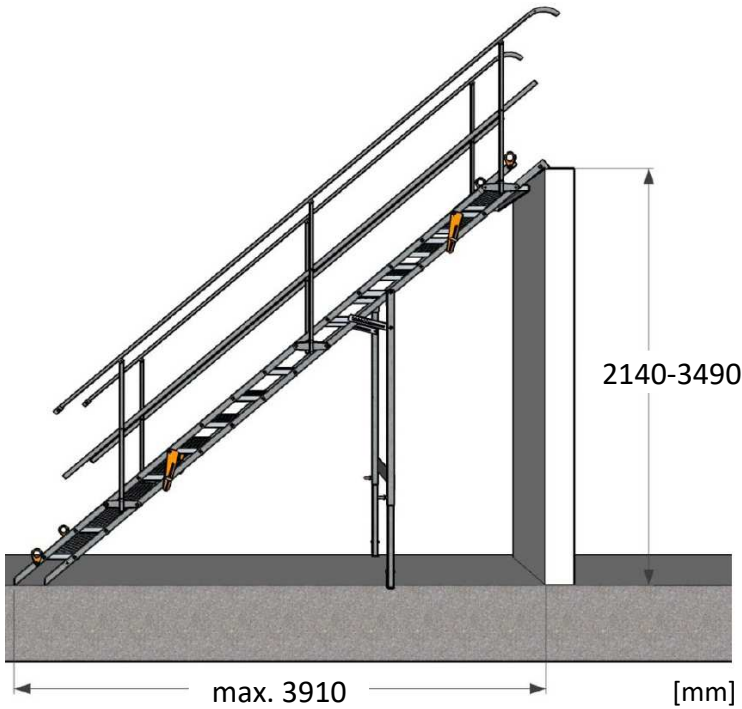

**Mobilní schodiště  
SafeStep 0,7m - 15 stupňů  
Kód: T5060015**

Váha 138,7 kg  
Šířka 0,7 m  
Odpovídá EN 12811-1  
Sklon 30° - 55°  
Provozní zatížení 100 kg/m<sup>2</sup>  
Rozměr transport 0,88 x 4,60 m

**Zatížitelnost**

Jeden stupeň  
**max. 150 kg**

Sestava  
**< 100 kg/m<sup>2</sup>**


Na schodišti  
**max 2**

**Rozsah použití dle sklonu**

**Způsoby horního uchycení schodiště**

Strop (deska)

Lešnářská trubka

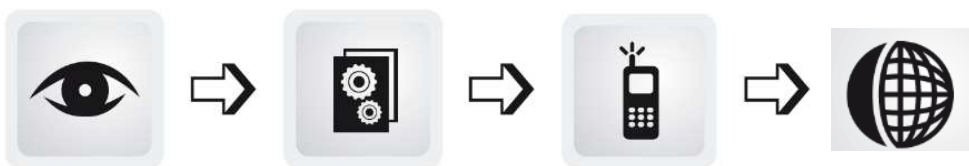

**Mobilní schodiště  
SafeStep 0,7m - 18 stupňů  
Kód: T5060018**

Váha 196,9 kg

Šířka 0,7 m

Odpovídá EN 12811-1

Sklon 30° - 55°

Provozní zatížení 100 kg/m<sup>2</sup>

Rozměr transport 0,88 x 5,41 m



**Zatížitelnost**

Jeden stupeň  
**max. 150 kg**

Sestava  
**< 100 kg/m<sup>2</sup>**

Na schodišti  
**max 2**

**Rozsah použití dle sklonu**

55°


30°

**Způsoby horního uchycení schodiště**

Strop (deska)

Lešnářská trubka



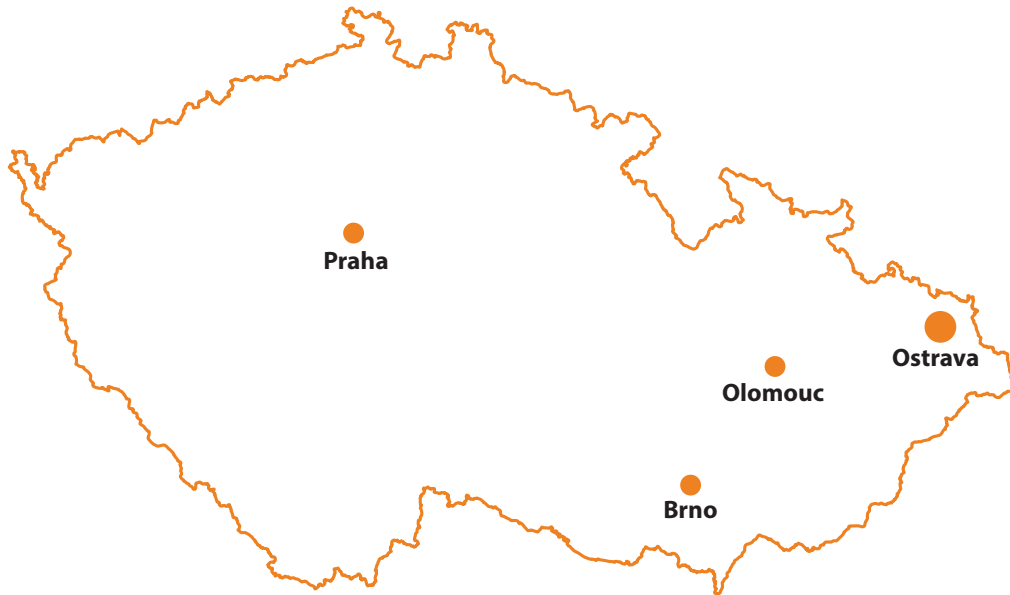

#### Sídlo společnosti

##### SCASERV a.s.

Frýdecká 775/20  
719 00 Ostrava - Kunčice

T: +420 595 222 200  
E: info@scaserv.cz

IČ: 29395895  
DiČ: CZ29395895

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku  
vedeném u Krajského soudu v Ostravě,  
spisová značka B 4496.

#### Pobočky

##### PRAHA

Bečovská 939, 104 00 Praha - Uhřetěves  
T: +420 272 101 511  
E: praha@scaserv.cz

##### BRNO

Jahodová 572/31, 620 00 Brno - Brněnské Ivanovice  
T: +420 548 212 997  
E: brno@scaserv.cz

##### OSTRAVA

Frýdecká 775/20, 719 00 Ostrava - Kunčice  
T: +420 595 222 200  
E: ostrava@scaserv.cz

##### OLOMOUC

Hamerská 624/19, 779 00 Olomouc - Holice  
T: +420 737 218 474  
E: olomouc@scaserv.cz