

Mobilní schodiště SafeStep 0,7m - 15 stupňů Kód: T5060015

Váha 138,7 kg
Šířka 0,7 m
Odpovídá EN 12811-1
Sklon 30° - 55°
Provozní zatížení 100 kg/m²
Rozměr transport 0,88 x 4,60 m

Zatížitelnost

Jeden stupeň
max. 150 kg

Sestava
< 100 kg/m²

Na schodišti
max 2

Rozsah použití dle sklonu

55°


30°

Způsoby horního uchycení schodiště

Strop (deska)

Lešnářská trubka

M16

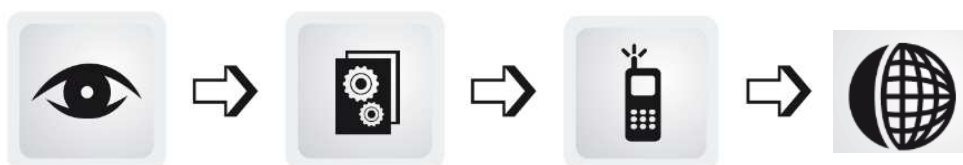

www.scaserv.cz